


Scellé plastique à serrage progressif / Plastic seal - ORELSEAL

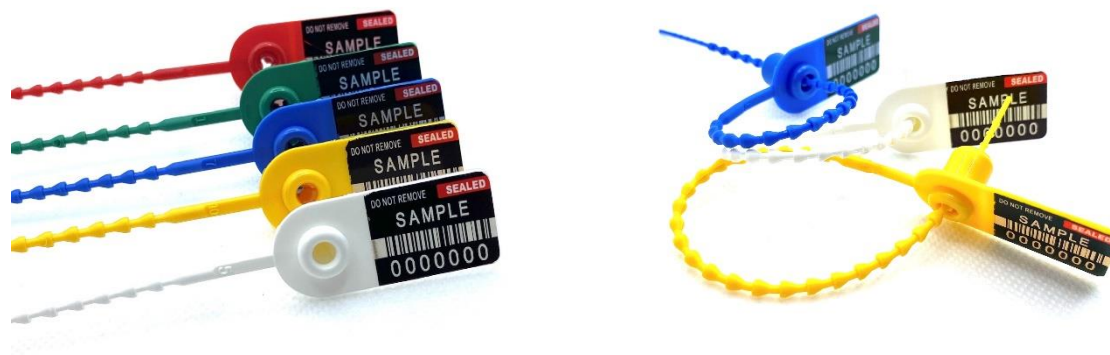

Caractéristiques techniques / Technical specifications

Dimensions : Diamètre tige = 2,7mm $\pm$ 0,3mm / Longueur utile = 135mm / Longueur totale = 191mm
Size : Diameter = 2,7mm $\pm$ 0,3mm / Operational length = 135mm / Total length = 191mm

Type de tige : Crantée ronde et à serrage progressif
Kind of Rod : Notched and Round and with adjustable length

Matériau : Nylon/polyamide compatible alimentaire et insert métallique – polyacétal
Material : High quality food grade nylon/polyamide and locking insert – polyacetal

Résistance à la traction : +20°C 180N (18 kg)
Strength : +20°C 180N (18 kg)

Résistance à la température: -40°C à 60°C
Temperature resistance range: -40°C to 60°C

Personnalisation par marquage laser : logo, texte, numérotation consécutive, code barre
Customization with laser marking : logo, text, consecutive numbering, barcode

Texte par défaut en plus de votre personnalisation : DO NOT REMOVE SEALED
Default text in addition to your own customization : DO NOT REMOVE SEALED

Coloris : bleu, vert, rouge, blanc, jaune
Colours : Blue, green, red, white, yellow

Applications principales : Fermeture de petits contenants, boîtes d'emballage, sacs courriers / argent
Main applications : Closure of small containers, packaging boxes, mail/money bags

Code Douanier : 39269097
HS code : 39269097