


Scellé câble / Cable seal - FASTLOCK

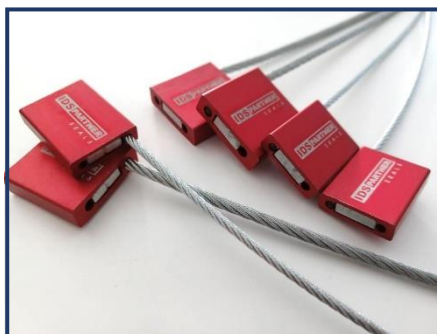

Caractéristiques techniques / Technical information

Certifié ISO 17712:2013 pour les scellés câbles de diamètre 1,5 et 2,5 mm

ISO 17712:2013 certification for cable's seals with diameter 1,5 and 2,5 mm

Certifié ISO 17712:2013 High Security seal (grade H) pour les scellés câbles de diamètre 3,5 et 5 mm

ISO 17712:2013 High Security seal certification (H grade) for cable's seals with diameter 3,5 and 5 mm

Matériau : Platine en alliage d'aluminium / Câble galvanisé non préformé / Mécanisme en acier traité thermiquement

Material : Body = Aluminum alloy / Cable = Non preformed galvanized aircraft cable / Mechanism = Steel (heat treated)

Diamètre câble : Disponible en 1,5 / 2,5 / 3,5 et 5 mm

Cable's diameter : Available in 1,5 / 2,5 / 3,5 and 5 mm

Longueur câble : longueur standard = 250 mm mais personnalisable sur demande

Cable's length : standard length = 250 mm but customizable on request

Résistance à la traction : Diffère selon diamètre du câble

Strength : depending on cable's diameter

- Fastlock 1,5 x 250 mm : 340 kg
- Fastlock 2,5 x 250 mm : 540 kg
- Fastlock 3,5 x 250 mm : 1230 kg
- Fastlock 5 x 250 mm : 1400 kg

Personnalisation par marquage laser : logo, texte, code barre, numérotation consécutive,

Customization with laser marking : logo, text, barcode, consecutive numbering

Coloris : rouge, bleu, vert, orange, noir, jaune, marron

Colours : red, blue, green, orange, black, yellow, brown

Applications principales : camions, containers, identification élingues

Main applications : containers, trucks, slings' identification

Un coupe-boulon est nécessaire pour ôter le scellé

A bolt cutter is needed to cut the seal

Code Douanier : 83099090

HS code : 83099090

IDS PARTNER - SAS au capital social de 3 000 euros

16 rue de Tenremonde – A01

59800 LILLE - FRANCE

SIRET : 90190670100015 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR78901906701 - CODE NAF : 4690Z