


Scellé Clou / Bolt seal - KELBOLT

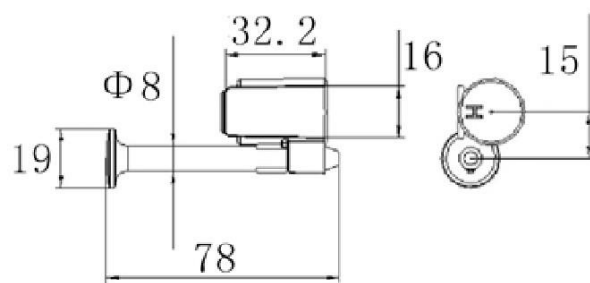

unit:mm

Caractéristiques techniques / Technical information

Certifié ISO 17712:2013 High Security seal (grade H)
ISO 17712:2013 High Security seal certification (H grade)

Matériau : Parties métalliques en acier galvanisé Q235A et parties plastiques en ABS
Material : Metal parts made of Q235A galvanized steel and plastic cover made of ABS plastic

Résistance à la traction : > 18KN
Strength : > 18 KN

Design Anti-Spin et ressort circulaire pour un blocage sûr et efficace
Anti Spin design and circle spring for a stronger and safer closure

Personnalisation par marquage laser : logo, texte, numérotation consécutive
Customization with laser marking : logo, text, consecutive numbering

Coloris : jaune, orange, vert, blanc et autres coloris sur demande
Colours : yellow, orange, green, white and other colours on request

Applications principales : camions et containers
Main applications : containers and trucks

Un coupe-boulon est nécessaire pour ôter le scellé
A bolt cutter is needed to cut the seal

Code Douanier : 83099090
HS code : 83099090

IDS PARTNER - SAS au capital social de 3 000 euros
16 rue de Tenremonde – A01
59800 LILLE - FRANCE

SIRET : 90190670100015 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR78901906701 - CODE NAF : 4690Z