


Plombage traditionnel / Traditional sealing – QUICKSEAL

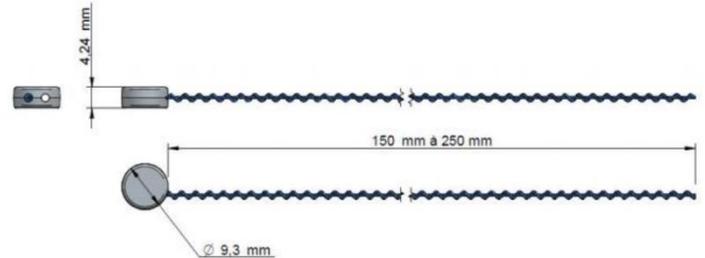

Caractéristiques techniques / Technical specifications

Dimensions : Diamètre tige = 0,6 mm / Existe en 2 longueurs utiles : 150 mm ou 250 mm
Size : Diameter = 0,6 mm / Available in 2 operational length : 150 mm or 250 mm

Type de tige : Ronde et crantée
Kind of Rod : Round and notched

Matériau : Copolymère / Sans insert
Material : Copolymer / Without insert

Résistance à la traction : 90N (9 kg)
Strength : 90N (9 kg)

Coloris : Tête grise et tige bleue
Colours : Grey lead head and blue rod

Applications principales : énergies, métrologie, sécurité incendie, compteurs, fluides, pesage
Main applications : energy, metrology, fire safety, meters, fluids, weighing

S'utilise avec une pince à plomber pour le sertissage. Une pince à plomber avec personnalisation des matrices permet de venir écraser le scellé avec les lettres souhaitées.
To be used with a sealing plier. A sealing plier with customized matrices will allow to crush the seal with the desired letters.

Code Douanier : 39269097
HS code : 39269097